



3M-Matic™ Zaklejarka do kartonów o mieszanych formatach 7000r/7000r3 z głowicą taśmującą AccuGlide™ 2+

Konsekwentna. Niezawodna. Solidna.

W dzisiejszych czasach firmy muszą być szybkie i elastyczne na każdym etapie swojej działalności — dotyczy to także końcowej fazy pakowania produktów. Zaklejarka do kartonów o mieszanych formatach 3M-Matic™7000r/7000r3 pozwala producentom i dystrybutorom z każdej branży na większą elastyczność i prędkość pakowania umożliwiając pozostawanie o krok przed konkurencją.

Zaawansowana technologicznie zaklejarka do kartonów to idealne rozwiązanie do zaklejania od spodu i od góry kartonów różnych formatów. Automatycznie dostosowująca się zarówno do wysokości jak i szerokości kartonów zaklejarka 3M-Matic™ 7000r/7000r3 może zakleić do 15 kartonów o różnych formatach na minutę.



Prędkość robocza

Zakleja do 15 kartonów różnych formatów na minutę

Rozmiary kartonów

Długość: 152 mm - bez ograniczeń
Szerokość: 165 mm do 559 mm
Wysokość*: 90 mm do 622 mm (standard)
178 mm do 750 mm (wysoki)



*Zakres wysokości zależy od długości zakładki taśmy (standardowa lub krótka).

3M-Matic™ Zaklejarka do kartonów o mieszanych formatach 7000r/7000r3 z


Innowacyjne funkcje

- Głowice taśmujące 3M™ AccuGlide™ 2+ zapewniają niezawodną aplikację taśmy bez uszkodzenia kartonów
- Dodatkowa pozycja przesunięcia głowicy taśmującej zwiększa elastyczność przy zaklejaniu krótszych kartonów
- Wymienne głowice taśmujące 2-calowe lub 3-calowe zapewniają maksymalną elastyczność produkcji
- Solidne, podwójnie wytłaczane kolumny umożliwiają płynną przyrostową regulację do wysokości kartonu
- Detektor z fotokomórką do ustawiania kartonów w położeniu środkowym szybko reaguje na różne szerokości kartonów
- Elektromechaniczna regulacja wysokości zapewnia precyzję oraz trwałość maszyny

Funkcje standardowe

- Układ górnego i dolnego pasa napędowego
- Wyłącznik awaryjny umieszczony na środku
- Podwójne maszty
- Przenośnik podający

Opcje dodatkowe: Przenośnik wyjściowy, kółka samonastawne z blokadą, wskaźnik niskiego poziomu taśmy, monitor aplikacji taśmy

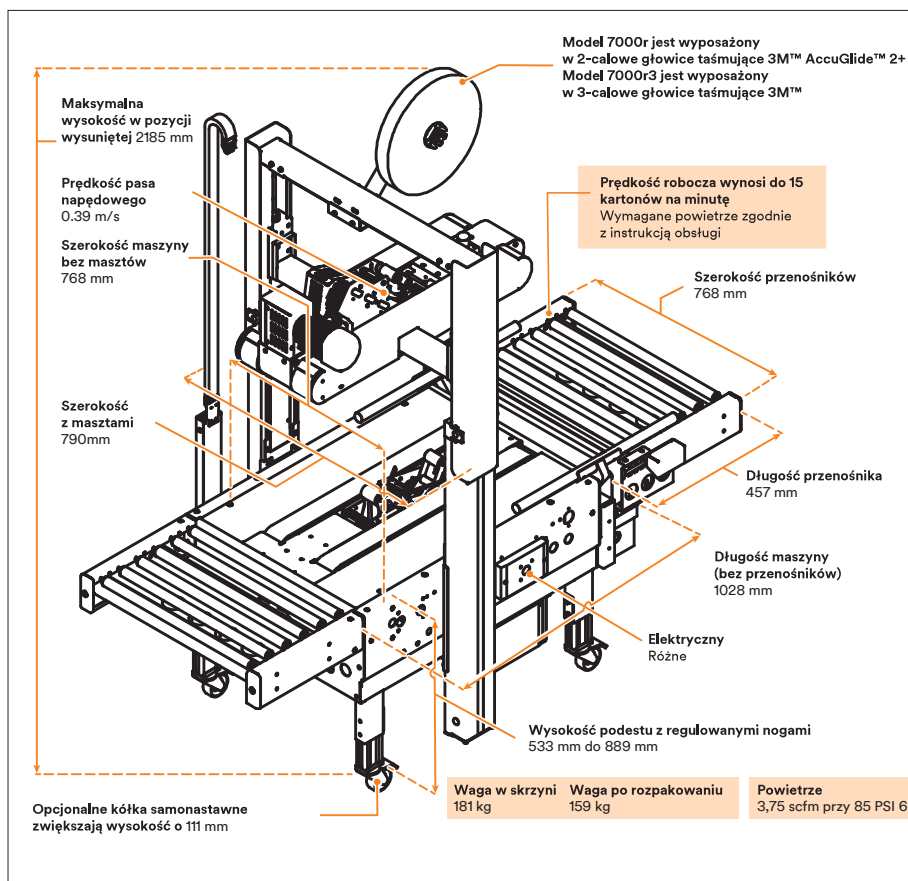

Rozmiary kartonów

Maszyna	Długość		Szerokość		Wysokość	
	Minimalna mm	Maksymalna mm	Minimalna mm	Maksymalna mm	Minimalna* mm	Maksymalna** mm
7000r/ 7000r3	152	N/L	165	622	90	750

*Wymaga regulacji wysokości kolumny lub zderzaka w przypadku kartonów o wysokości niższej niż 114 mm i wyższej niż 660 mm.

**Maksymalną wysokość kartonu 724 mm można uzyskać przestawiając kolumny oraz zespół górny w najwyższe położenie. Minimalna wysokość będzie wówczas wynosiła 298 mm.

Aby uzyskać informacje na temat specjalnych modyfikacji umożliwiających zaklejanie kartonów o rozmiarach nie wymienionych na liście, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 3M.

Uwaga: Niniejsze informacje i dane techniczne należy interpretować tylko jako poglądowe lub typowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową 3M.com/packaging



3M Taśmy i Kleje Przemysłowe

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 739 60 00
www.3M.com | www.3M.pl/tasmyikleje

Zastosowanie produktu: Wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M oraz znanych lub uzależnionych wyłącznie od użytkownika może mieć wpływ na przydatność do użycia i wydajność produktu firmy 3M w określonym zastosowaniu. Ze względu na różnorodność czynników, które mogą wpływać na przydatność i wydajność produktu 3M, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę przydatności produktu 3M i stwierdzenie, czy nadaje się on do określonego celu i jest odpowiedni dla metody użycia przyjętej przez użytkownika. **Gwarancja, Ograniczona rekompensata oraz Ograniczenie odpowiedzialności:** O ile na opakowaniu lub w dokumentacji odpowiedniego produktu 3M nie zamieszczono dodatkowej gwarancji, firma 3M gwarantuje, że wszystkie produkty firmy 3M spełniają odpowiednie specyfikacje produktu 3M w momencie wysyłki produktu z firmy 3M. 3M NIE ZOBOWIĄDUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIEM DO WYMENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli produkt firmy 3M nie jest zgodny z niniejszą gwarancją, wówczas jedynym i wyłącznym sposobem rekompensaty jest, w zależności od decyzji firmy 3M wymiana produktu 3M lub zwrot kosztów zakupu. **Ograniczenie odpowiedzialności:** Z wyjątkiem, gdy zapis taki jest zabroniony prawem, firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub zniszczenia wynikające z użycia produktu 3M, czy to bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od przyjętej teorii prawa, w tym wynikające z warunków gwarancji, warunków umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności bezwzględnej.

3M, 3M-Matic oraz AccuGlide są znakami towarowymi firmy 3M.