



3M-Matic™ Zaklejarka do kartonów z pasem bocznym 8000a/8000a3 z głowicą taśmującą AccuGlide TM 2+

Konsekwentna. Niezawodna. Solidna.

W dzisiejszych czasach firmy muszą być szybkie i elastyczne na każdym etapie swojej działalności — dotyczy to także końcowej fazy pakowania produktów. Zaklejarka do kartonów z pasem bocznym 8000a/8000a3 3M-Matic™ pozwala producentom i dystrybutorom z każdej branży na większą elastyczność i prędkość pakowania umożliwiając pozostawanie o krok przed konkurencją.

Wąskie kartony wreszcie mają dostosowaną do nich, najnowocześniejszą zaklejarkę produkcji firmy 3M. Wykonana z myślą o maksymalnej przepustowości i stabilności przy prawie każdej wysokości i szerokości kartonu zaklejarka do kartonów z pasem bocznym 3M-Matic™ 8000a/8000a3 jest wielkoobjętościowym rozwiązaniem gwarantującym wysoką wydajność zaklejania kartonów.



Prędkość robocza

Zakleja do 30 kartonów tego samego rozmiaru na minutę

Rozmiary kartonów

Długość:	150 mm — bez ograniczeń
Szerokość:	114 mm do 545 mm (8000a) 140 mm do 545 mm (8000a3)
Wysokość*:	120 mm do 545 mm (standard) 235 mm do 750 mm (wysoki)



*Zakres wysokości zależy od długości zakładki taśmy (standardowa lub krótka).

3M-Matic™ Zaklejarka do kartonów z pasem bocznym 8000a/8000a3 z głowicą taśmującą AccuGlide™ 2+


Innowacyjne funkcje

- Głowice taśmujące 3M™ AccuGlide™ 2+ gwarantują niezawodną aplikację taśmy bez uszkodzenia kartonów
- Wymienne głowice taśmujące 2-calowe lub 3-calowe zapewniają maksymalną elastyczność produkcji
- Łatwo dostępna boczna korbka oraz podziałka zapewniają sprawność regulacji wysokości oraz możliwość zaklejania kartonów o szerokim zakresie wysokości od 120 do 750 mm
- Solidne, podwójnie wytłaczane kolumny umożliwiają płynne przyrostowe regulacje do wysokości kartonu

Funkcje standardowe

- Dociskany sprężynowo napęd pasa bocznego
- Krążki dociskające klapę górną
- Umieszczony na środku wyłącznik awaryjny
- Dociskany sprężynowo zespół napędu górnego
- Podwójne maszty i podwójne śruby pociągowe

Opcje dodatkowe: Przenośnik podający i odbiorczy, kółka samonastawne z blokadą, wskaźnik niskiego poziomu taśmy, monitor aplikacji taśmy, przystawka przytrzymująca karton, składarka 3-klapowa

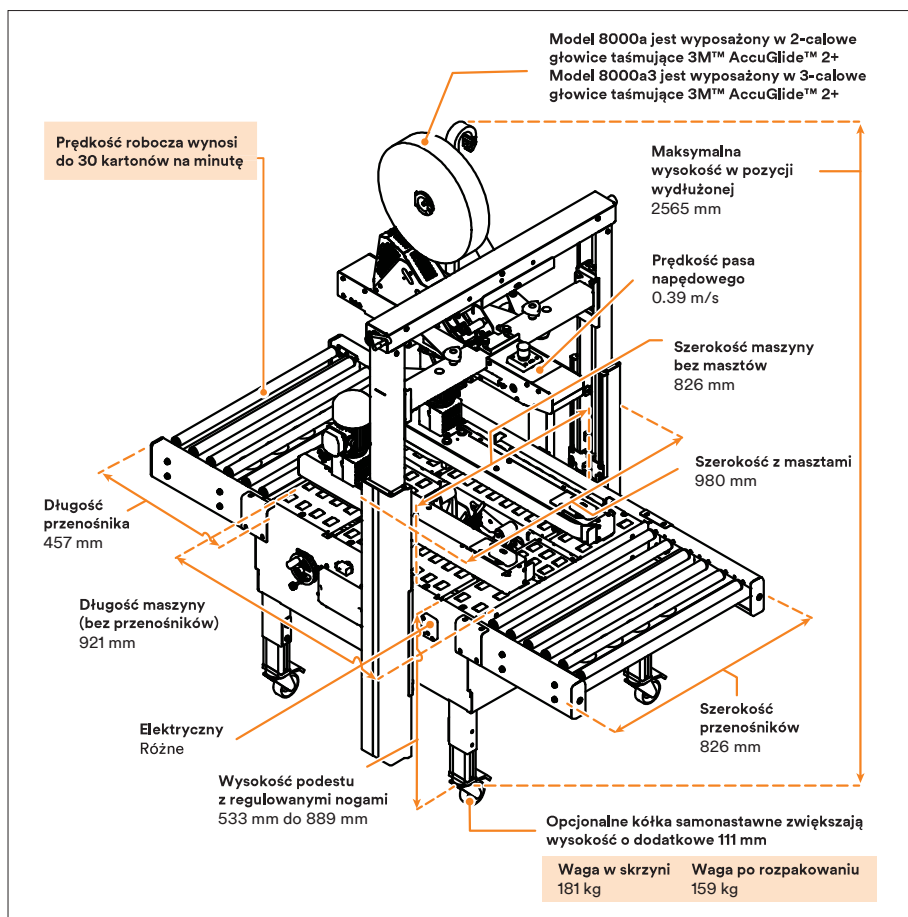

Rozmiary kartonów

Maszyna	Długość		Szerokość		Wysokość	
	Minimalna mm	Maksymalna mm	Minimalna mm	Maksymalna mm	Minimalna* mm	Maksymalna** mm
8000a	152	N/L	114	546	120	750
8000a3	152	N/L	140	546	120	750

*Minimalną wysokość kartonu wynoszącą 95 mm można uzyskać przestawiając kolumny oraz zespół górny w najniższe położenie i stosując krótką, 2-calową zakładkę taśmy.

**Maksymalną wysokość kartonu 933 mm można uzyskać przestawiając kolumny oraz zespół górny w najwyższe położenie. Minimalna wysokość będzie wówczas wynosiła 340 mm.

Aby uzyskać informacje na temat specjalnych modyfikacji umożliwiających zaklejanie kartonów o rozmiarach nie wymienionych na liście, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 3M.

Uwaga: Niniejsze informacje i dane techniczne należy interpretować tylko jako poglądowe lub typowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową 3M.com/packaging



3M Taśmy i Kleje Przemysłowe

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 739 60 00
www.3M.com | www.3M.pl/tasmyikleje

Zastosowanie produktu: Wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M oraz znanych lub uzależnionych wyłącznie od użytkownika może mieć wpływ na przydatność do użycia i wydajność produktu firmy 3M w określonym zastosowaniu. Ze względu na różnorodność czynników, które mogą wpływać na przydatność i wydajność produktu 3M, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę przydatności produktu 3M i stwierdzenie, czy nadaje się on do określonego celu i jest odpowiedni dla metody użycia przyjętej przez użytkownika. **Gwarancja, Ograniczona rekompensata oraz Ograniczenie odpowiedzialności:** O ile na opakowaniu lub w dokumentacji odpowiedniego produktu 3M nie zamieszczono dodatkowej gwarancji, firma 3M gwarantuje, że wszystkie produkty firmy 3M spełniają odpowiednie specyfikacje produktu 3M w momencie wysyłki produktu z firmy 3M. 3M NIE ZOBOWIĄDUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOŚÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIENIE DO WYMENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli produkt firmy 3M nie jest zgodny z niniejszą gwarancją, wówczas jedynym i wyłącznym sposobem rekompensaty jest, w zależności od decyzji firmy 3M wymiana produktu 3M lub zwrot kosztów zakupu. **Ograniczenie odpowiedzialności:** Z wyjątkiem, gdy zapis taki jest zabroniony prawem, firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikające z użycia produktu 3M, czy to bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od przyjętej teorii prawa, w tym wynikające z warunków gwarancji, warunków umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności bezwzględnej.

3M, 3M-Matic oraz AccuGlide są znakami towarowymi firmy 3M.